


Ordningsföljd Åtdragning bultar

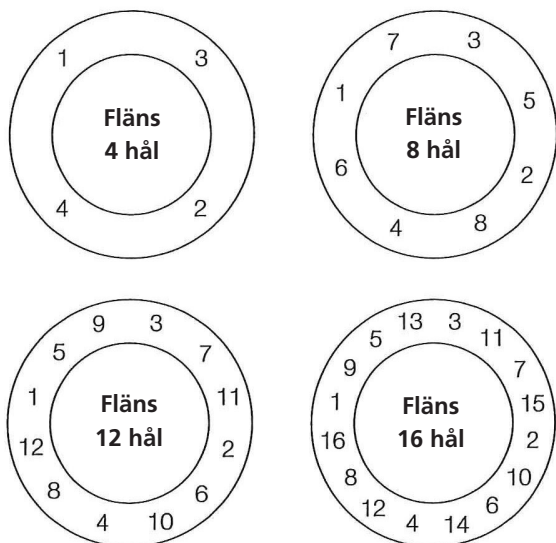

Åtdragning vridmoment Vid montering av fläns

Fläns - fläns PN 10

DN	Dimension bult	Vridmoment Nm max.
50 - 125	M 16	100
150 - 350	M 20	120
400 - 500	M 24	160
600	M 27	220

Fläns - fläns PN 16

DN	Dimension bult	Vridmoment Nm max.
50 - 125	M 16	100
150 - 200	M 20	120
300 - 350	M 24	160
400 - 450	M 27	220
500	M 30	280
600	M 33	350

Åtdragning vridmoment System 2000 - låsring

Ø Rör	Dimension bult	Vridmoment Nm max.
63 - 110	M 10	60
125 - 140	M 12	70
160 - 200	M 14	80
225 - 280	M 16	100
315 - 450	M 20	120

Åtdragning vridmoment HAKU - anborrningskoppling

Ø Rör	Dimension bult	Vridmoment Nm max.
50 - 110	M 10	60
125 - 160	M 12	70
180 - 225	M 14	80
250 - 315	M 16	90
355 - 630	M 20	120

