



NYHET från HAWLE:

HAWLEFIT

den nya generationen av rörkopplingar



Tillverkad för framtiden

hawle



Den nya generationen av rörkopplingar

Den nya generationen av rörkopplingar är utformade för dricksvatten-applikationer inom ett temperatur-område upp till 30°C.

Enkel att montera och demontera eftersom inga specialverktyg behövs.

Kompakt och funktionellt utförande

Den innovativa utformningen av den nya HAWLE generationens kopplingar, förstärks av att polymerer av högsta kvalitet används.


Nya HAWLE-FIT erbjuder optimala seghets- och styrkeegenskaper.

Koncentrationen av åtdragnings-krafter runt tryckmuttern hanteras enkelt genom den unika kombinationen av kvalitetsmaterial.


Den speciella tandningen på klämringen (ej sammanhängande skåror) reducerar påverkan på röret. Detta förlänger markant livslängden på röret.

Förstärkningsringen i rostfritt stål förhindrar kopplingen från att brista om den invändiga gängen skulle bli överbelastad. Förstärkningsringen representerar en viktig säkerhetsfaktor eftersom den ger ett skydd mot vattenförluster (långsiktig effekt ...).

Den nya generationen av rörkopplingar HAWLE-FIT har blivit utformade för att ansluta PE-rör med en yttre diameter på 25-63 mm och ett arbetstryck på upp till 16 bar.

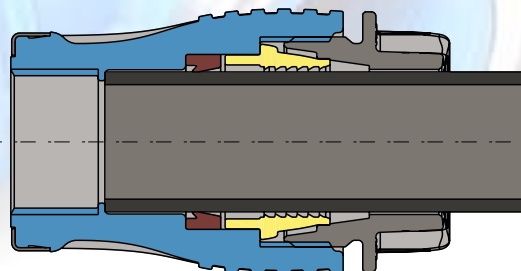

Öppen tryckmutter

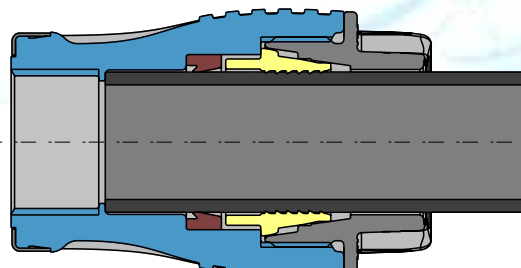

Låst tryckmutter




Kompakt och funktionellt utförande

Den nya generationen av rörkopplingar HAWLE-FIT levereras monteringsfärdiga, vilket betyder att kopplingen inte behöver skruvas ihop före montering på röret. Kopplingen packas upp och är sedan redo att monteras. (Bild 1)

Den nya generationen av rörkopplingar HAWLE-FIT kan monteras utan att röränden fasas och har inbyggt ändstopp. Detta spar tid och pengar. (Bild 2-3)

Före montering behöver inte klämringen förspännas på insidan. Tack vare detta är endast en mindre inskjutande kraft nödvändig.

Konstruktionen av den nya generationen av rörkopplingar HAWLE-FIT förenklar demonteringen av rören utan att kopplingen behöver tas bort. Tryckmuttern behöver bara lossas och inte tas bort helt. (Bild 4)

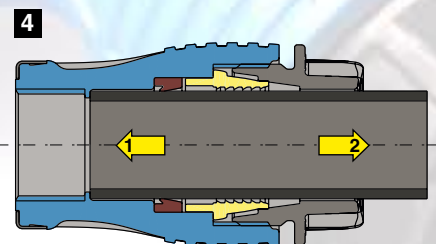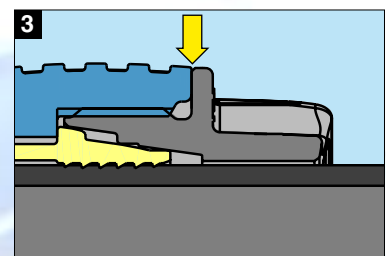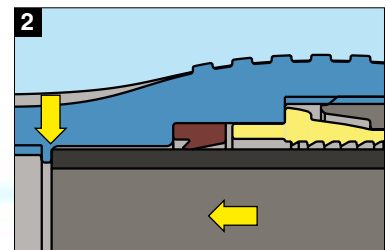

Enkel installation ger hög funktionssäkerhet





Nr 6120HF
med utvändig gänga



Nr 6430HF
Vinkel 90° med invändig gänga



Nr 6220HF
med invändig gänga



Nr 6320HF
Skarvkoppling



Nr 6420HF
Vinkel 90°



Nr 6520HF
T-stycke med invändigt gängat utlopp

Illustrationer, tekniska data, dimensioner och vikter kan ändras utan förvarning.

Belos

INDUSTRI BELOS AB

Axel Johanssons gata 4-6
Box 6482 • 751 38 UPPSALA
Tel: 018-67 67 80 • Fax: 018-67 67 90
E-post: info@belos.se • www.belos.se

hawle

E. Hawle Armaturenwerke GmbH

A-4840 Vöcklabruck - AUSTRIA
Wagrainer Straße 13
www.hawle.at

Telefon: +43 (0)7672 725 76-0
Telefax: +43 (0)7672 784 64
E-mail: hawle@hawle.at