


Monteringsbox

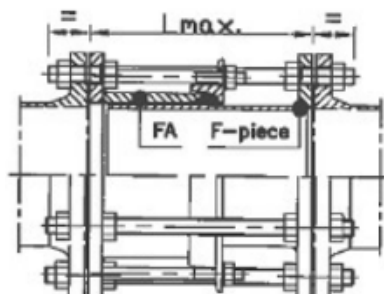

Standarder

- Dubbel flänsad monteringsbox
- Flänsar enligt EN 1092-2 PN 10
- för dricksvatten upp till 40°C

Egenskaper

- Monteringsboxar tillåter längsgående (axiella) justeringar i flänsade rörsystem
- Enkel montering och demontering av flänsade vridspjällsventiler etc.
- Längd justering min. +/-25 mm (t.o.m. DN150 +/-20mm)
- Gångstänger med 25 %, 33 % eller 50 % av antalet flänshål
- Gångstänger, pinnbultar och muttrar av rostfritt stål
- Flänspackningar och mellanpackning för tätning av monteringsboxens delar dras oberoende av varandra för en enklare montering och säkrare tätning
- Packningen för tätning mellan monteringsboxens delar är tryck beroende – ju högre tryck desto bättre tätning

DN	PN	L [mm]	Gångstänger	n x d x l	[kg]
100	10_16	200±20	25%	2xM16x310	15
150	10_16	200±20	25%	2xM20x340	22
200	10	220±25	25%	2xM20x340	32
250	10	220±25	33%	4xM20x360	39
300	10	220±25	33%	4xM20x360	45
350	10	230±25	25%	4xM20x360	67
400	10	230±25	25%	4xM24x370	81
500	10	260±25	25%	5xM24x390	103
600	10	260±25	25%	5xM27x410	127
700	10	290±25	25%	12xM27x410	175
800	10	290±25	25%	12xM30x460	237
900	10	290±25	25%	14xM30x460	265
1000	10	290±25	25%	14xM33x480	314
1200	10	320±25	25%	16xM36x520	465

Material

Del	Material
• Hus	Segjärn: EN-GJS-500-7 enligt EN 1563, stål S235 och/eller S275 Epoxipulver belagd in- och utvändigt: enligt EN 14901 och DIN 3476-1 med vederbörlig hänsyn till RAL-GZ 662 kvalitets- och teskrav: - Beläggningens tjocklek: min. 250 µm - no1 porositet: min. 3000 V gnisttest - vidhäftning: min. 16 N/mm ²
• Gångstänger	Rostfritt stål A2, enl. EN ISO 3506-1, behandlad mot skärning
• Muttrar	Rostfritt stål A4, enl. EN ISO 3506-2, behandlad mot skärning
• Packning	EPDM gummi enligt EN 681, KTW 270 dricksvatten godkänd

Med reservation för eventuella ändringar.