

ORDER-OFFERTFORUMLÄR

HAWLE COMBIFLEX - DN 150

Belos

ORDER

☐

OFFERT

☐

Kund: _____

Datum: _____

Namn: _____

Önskat leveransdatum: _____

Leveransadress: _____

Telefon/Mail: _____

Projektnamn/godsmärke: _____

Välj ditt val och markera beställningsformuläret med ett kryss.

Använd ett separat formulär för varje HAWLE-COMBIFLEX!

Hus dimension:

DN 150

Tryck klass:

PN 10

PN 16

Vertikalt utlopp:

DN 80

DN 100

Vertikalt utl. med blindfläns

Med blindfläns

Med blindfläns

Stängningsriktning:

Medurs

Moturs

Tillval:

Förankringssystem:

550 mm

620 mm

Slussventil med fläns:

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

+Koppling på slussventil utv gga: 1"

ZAK 34

Blindlock: istället för ventil överdel

Ändlock med ZAK 46 muff: DN 150

Slussventil med fläns:

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

+Koppling på slussventil utv gga: 1"

ZAK 34

Blindlock: istället för ventil överdel

Ändlock med ZAK 46 muff: DN 150

Slussventil med fläns:

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

+Koppling på slussventil utv gga: 1"

ZAK 34

Blindlock: istället för ventil överdel

Ändlock med ZAK 46 muff: DN 150

Slussventil med fläns:

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

+Koppling på slussventil utv gga: 1"

ZAK 34

Blindlock: istället för ventil överdel

Ändlock med ZAK 46 muff: DN 150

Datum/Signatur kund

Med reservation för eventuella ändringar.

INDUSTRI BELOS

Axel Johanssons gata 4-6

Box 6482

751 38 Uppsala

Växel 018-67 67 80



E-post: info@belos.se, order@belos.se

www.belos.se

HAWLE COMBIFLEX DN 150

Nr. 4420 E3

Belos

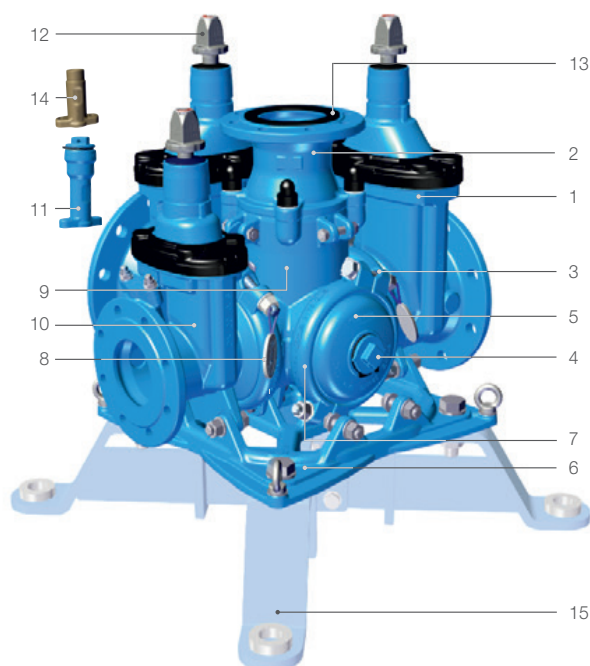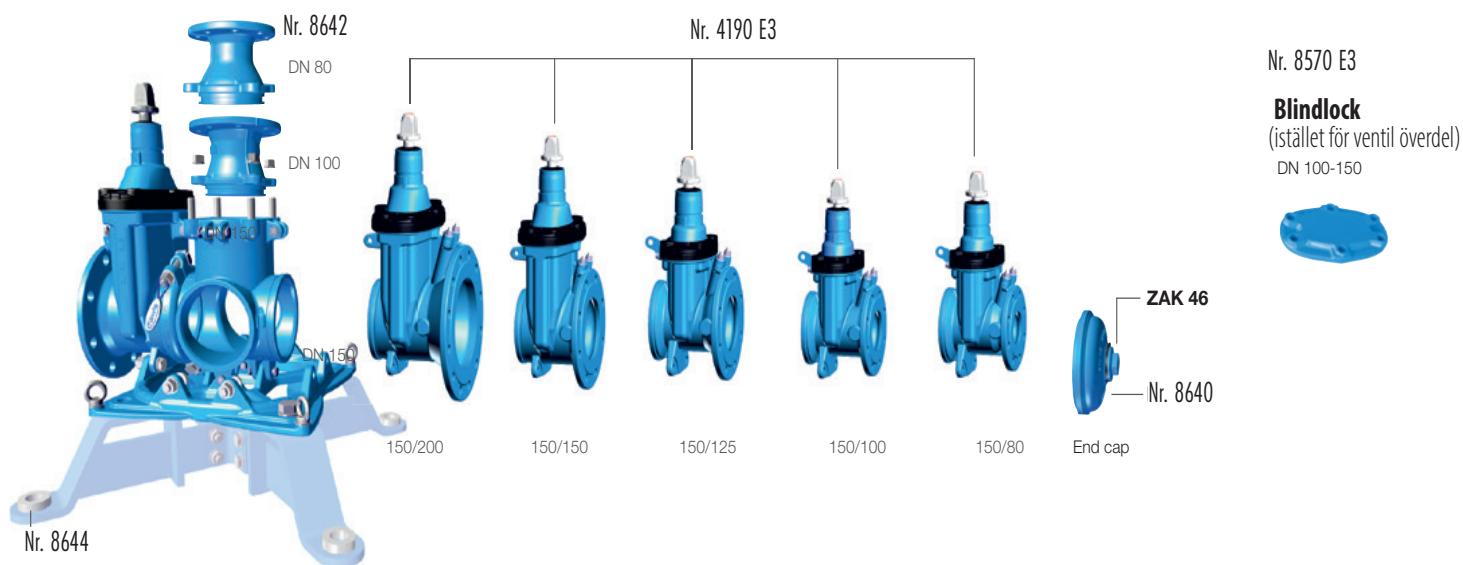

1	Mjuktätande E3 ventil enligt EN 1074-1 och 1074-2
3	Låsringar med Molybden belagda A4 bultar
4/11	ZAK-46 (4) eller ZAK-34 (11) muff för korrosionsfri anslutning av sensorer eller ZAK servisventil
2/5/7/9/10	Hawle Combiflex vertikalt utlopp (2) valfritt 9/10 DN 80 eller DN 100 Änd lock (5), låsring (7), mittensektion DN 150 (9), E3 hus (10) reducerad i DN_80, DN 100, DN 125; DN 150; eller förstorad till DN 200: segjärn, epoxipulver beläggning
6	HAWLE-COMBIFLEX monteringsram: epoxipulverlackerad, med ringbultar för infästning och integrerade ringar för golvanslutningar
8	Kvalitets plombering
12	Nyckelhylsa av aluminium, inklusive täcklock med riktningsindikator
13	Vertikalt utlopp med fabriksmonterad flänspackning av elastomer
14	Utlöpp 1" utv. gänga, tillval (ej installerad)
15	Förankringssystem , tillval

Med reservation för eventuella ändringar.

INDUSTRI BELOS

Axel Johanssons gata 4-6
Box 6482
751 38 Uppsala

Växel 018-67 67 80
E-post: info@belos.se, order@belos.se
www.belos.se

ORDER-OFFERTFORUMLÄR

HAWLE COMBIFLEX - DN 250/300

Belos

ORDER

☐

OFFERT

☐

Kund:

Namn:

Leveransadress:

Projektnamn/godsmärke:

Datum:

Önskat leveransdatum:

Telefon/Mail:

Välj ditt val och markera beställningsformuläret med ett kryss.
Använd ett separat formulär för varje HAWLE-COMBIFLEX!

Hus dimension: **DN 250** ☐ **DN 300** ☐
Tryck klass: **PN 10** ☐ **PN 16** ☐
Vertikalt utlopp: **DN 100** ☐ **DN 150** ☐
Stängningsriktning: **Medurs** ☐ **Moturs** ☐

Tillval: **800 mm** ☐
Förankringsystem: **900 mm** ☐
Vertikalt utl. med blindfläns ☐

Slussventil med fläns:

12



DN 150 ☐
DN 200 ☐
DN 250 ☐
DN 300* ☐
DN 400* ☐

Blindlock istället för ventil överdel ☐

Ändlock med ZAK 69 muff: ☐

Slussventil med fläns:


9



DN 150 ☐
DN 200 ☐
DN 250 ☐
DN 300* ☐
DN 400* ☐

Blindlock istället för ventil överdel ☐

Ändlock med ZAK 69 muff: ☐

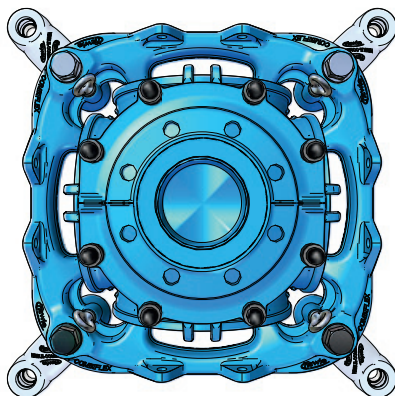

Slussventil med fläns:

3



DN 150 ☐
DN 200 ☐
DN 250 ☐
DN 300* ☐
DN 400* ☐

Blindlock istället för ventil överdel ☐

Ändlock med ZAK 69 muff: ☐

Slussventil med fläns:

6



DN 150 ☐
DN 200 ☐
DN 250 ☐
DN 300* ☐
DN 400* ☐

Blindlock istället för ventil överdel ☐

Ändlock med ZAK 69 muff: ☐

*** = Endast tillgänglig
för DN 300**

Datum/Signatur kund

Med reservation för eventuella ändringar.

INDUSTRI BELOS

Axel Johanssons gata 4-6
Box 6482
751 38 Uppsala



Växel 018-67 67 80
E-post: info@belos.se, order@belos.se
www.belos.se

HAWLE COMBIFLEX DN 250/DN 300

Nr. 4420 E3

Belos

Med reservation för eventuella ändringar.

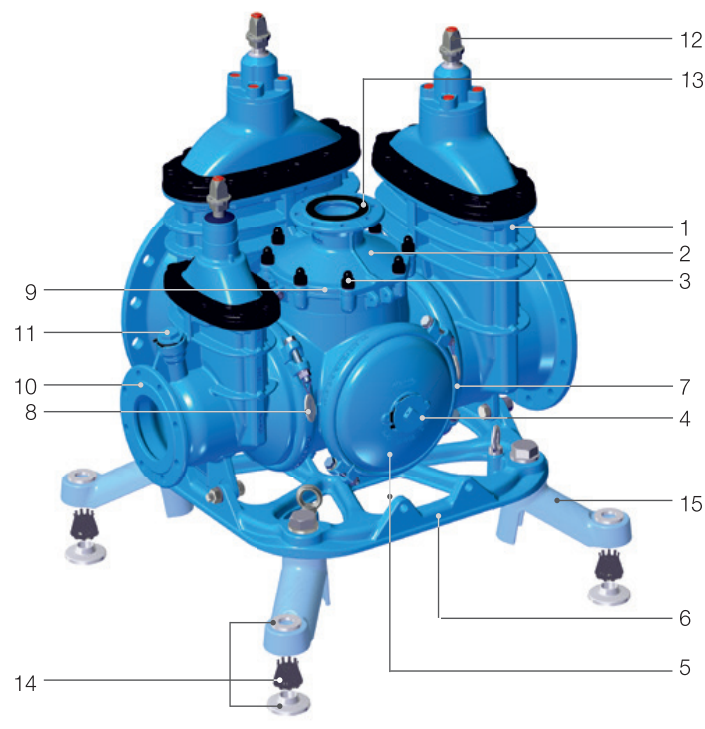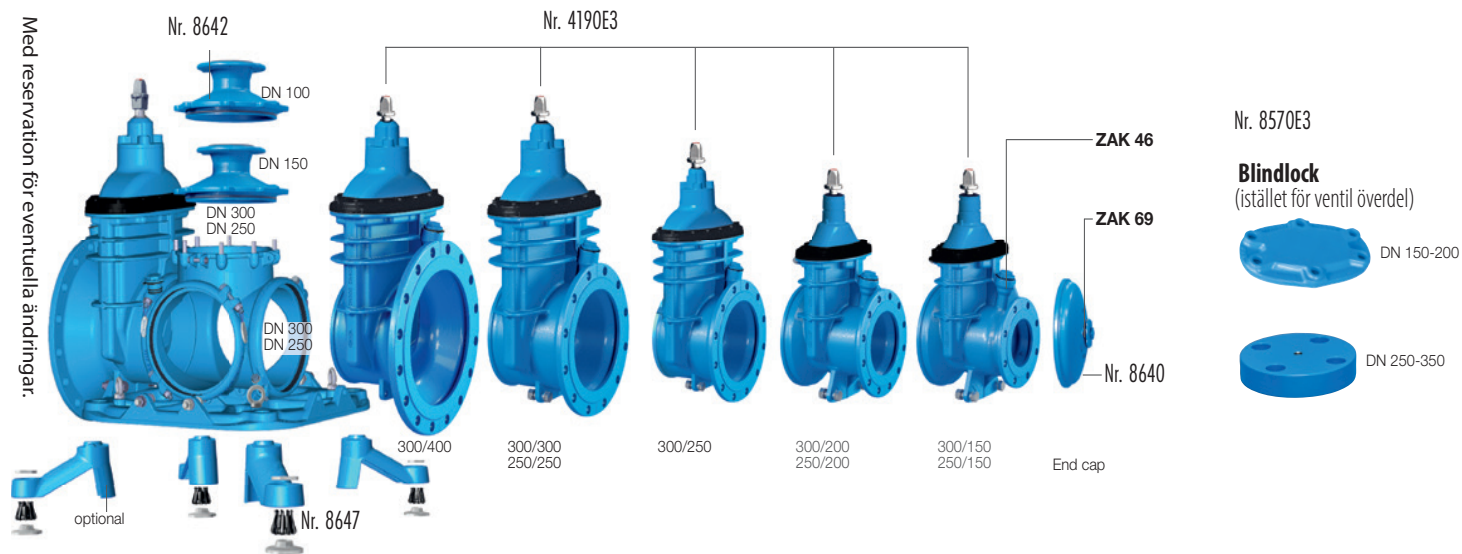

1	Mjuktätande E3 ventil enligt EN 1074-1 och 1074-2
3	Låsringar med Molybden belagda A4 bultar
4/11	ZAK-46 (4) eller ZAK-34 (11) muff för korrosionsfri anslutning av sensorer eller ZAK servisventil
2/5/7 /9/10	Hawle Combiflex vertikalt utlopp (2) valfritt 9/10 DN 80 eller DN 100 Änd lock (5), låsring (7), mittensektion DN 150 (9), E3 hus (10) reducerad i DN_80, DN 100, DN 125; DN 150; eller förstorad till DN 200: segjärn, epoxipulver beläggning
6	HAWLE-COMBIFLEX monteringsram: epoxipulverlackerad, med ringbultar för infästning och integrerade ringar för golvanslutningar
8	Kvalitets plombering
12	Nyckelhylsa av aluminium, inklusive täcklock med riktningssindikator
13	Vertikalt utlopp med fabriksmonterad flänspackning av elastomer
14	Monteringssats (4 delar/st: stödhylsa av plast; varmförzinkad distansskiva; varmförzinkad bricka
15	Förankringssystem , tillval

Med reservation för eventuella ändringar.

INDUSTRI BELOS

Axel Johanssons gata 4-6
Box 6482
751 38 Uppsala

Växel 018-67 67 80
E-post: info@belos.se, order@belos.se
www.belos.se